



LED Lichtlinie slimlux 19 K NEU

LED Linear Lighting slimlux 19 K NEW




Lignes lumineuses LED slimlux 19 K NOUVEAU



- o Lichtlinie für integrierte Montage, Breite mit Kragen 30,4 mm, Höhe 19,2 mm
- o homogenes Leuchtbild
- o auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m, weitere Ausführungen auf Anfrage

- o narrow line light for surface and integrated mounting, width with collar 30,4 mm, height 19,2 mm
- o homogenous illumination pattern
- o made to measure, with end caps, max. length 5 m, further versions upon request

- o ligne de lumière pour montage intégré, largeur avec manchette 30,4 mm, hauteur 19,2 mm
- o résultat d'éclairage homogène
- o fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m, d'autres exécutions sur demande

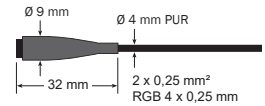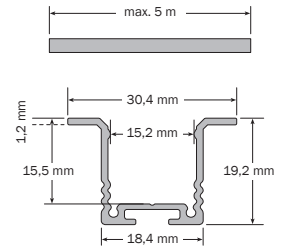

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62293.20.XXX	sl 19 K d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62293.64.XXX	sl 19 K d 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung Sealed, with diffuse cover Scellé, avec un recouvrement diffus
62293.67.XXX	sl 19 K d 67	ALU	IP 67	mit diffuserm Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.3905	☀	warm white, 2700 K	1050 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.4685	☀	warm white, 3000 K	912 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.4686	☀	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.965.4687	☀	cool white, 6500 K	980 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀	warm white, 2700 K	2100 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.4420	☀	warm white, 3000 K	1670 lm/m	>90	24 V DC 14,4 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.965.4697	☀	cool white, 6500 K	1920 lm/m	>90	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.811.4543	☀	TW, 2000 - 6500 K	2270 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.4594	🟡	blue, 470 nm	189 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.5551	🟢	green, 527 nm	735 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.5550	🟠	amber, 590 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.4595	🔴	red, 625 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.802.4979	🟡🟢🔴	RGB (WW), 2700 K ²	1069 lm/m	>80	24 V DC 18 W/m	83 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.6296	🟡🟢🔴	RGB (NW), 4000 K ²	1090 lm/m	>80	24 V DC 18 W/m	83 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert


Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end • **Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin


Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62293A.45	5 m 5 m 5 m	Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps, with collar and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, câble ouvert
62293A.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps, with collar and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, fiche sur un côté
62293A.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall, mit Kragen und Konfektionierung, Stecker/Buchse Metal end caps, with collar and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal avec manchette et fabrication, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 K			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95024	sl 19 K mh	Montageklammer für Montage im Trockenbau Mounting clamp for dry wall construction mounting Pince de montage pour le montage pour une construction à sec	1 Stück 1 piece 1 pièce
95015	sl 19 hk 1	Montageclip für sl 19 K Mounting clip for sl 19 K Clip de montage pour sl 19 K	1 Paar 1 pair 1 paire

A

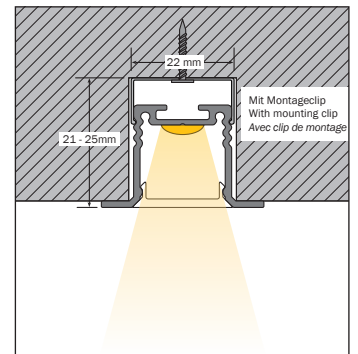

B

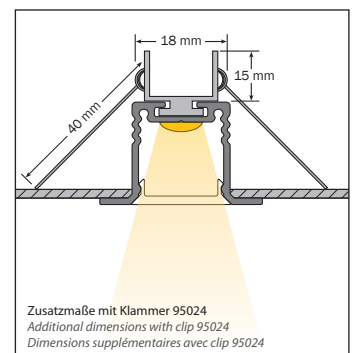

Weiteres Zubehör ab Seite •
additional accessories from page •
autres accessoires à partir de la page ▶ 151 + 115








LED Lichtlinien sl 7 F / sl 19 F / sl 19

LED Linear Lightings sl 7 F / sl 19 F / sl 19

Lignes lumineuses LED sl 7 F / sl 19 F / sl 19


Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 / slimlux 19 RGB / slimlux 19 F / slimlux 19 F RGB

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
 95015	sl 19 hk 1	Montageclip Mounting clip Clip de montage	1 Paar 1 pair 1 paire
 95016	sl 19 hk 2	Montageclip 45° Mounting clip 45° Clip de montage 45°	1 Paar 1 pair 1 paire
 95017	sl 19 hk 3	Montageclip schwenkbar Pivoting mounting clip Clip de montage pivotant	1 Paar 1 pair 1 paire
 95041	sl 19 hk 4	Montageclip, extra stark Mounting, extra strong Clip de montage, extrafort	1 Paar 1 pair 1 paire
 95018	sl 19 mv	Verbinder Connector clip Connecteur	1 Stück 1 piece 1 pièce


Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 7 F / slimlux 19 / slimlux 19 F

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
 95005	sl 7 F mc	Montageclip mit verdeckter Befestigung Mounting clip with concealed fastening Clip de montage avec fixation invisible	1 Stück 1 piece 1 pièce

Zubehör • accessories • accessoires ▶ sl 19 / sl 19 RGB / sl 19 F / sl 19 F RGB / sl 19 K / sl 20 R / sl 30 x 30 / sl 30 x 30 eck / sl 60 x 75

 96501	GEHR sl ALU	Aufpreis, Gehrungsschnitt Surcharge, mitre cut Supplément, coupe en onglet	
---	-------------	--	--

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151

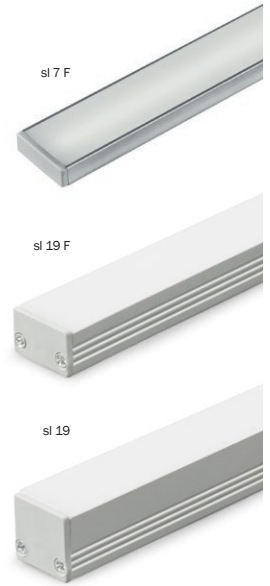

slimlux 19, Voute slimlux eck 45°



Fertigaragen mit innovativer LED Beleuchtung - Vielfalt in Beton!
www.rekers-beton.de

