

**Vielen Dank,**

dass Sie sich für das dot-spot Akzentlicht-Set entschieden haben.

**nt 12/6 do**

Das Netzteil nt 12/6 do ist mit dem mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.

Das Netzteil nt 12/6 do ist für den Einbau in extra tiefe Unterputzdosen, oder geeigneter Aufputzdosen geeignet.


**nt 12/6 od set**

Das Netzteil nt 12/6 od set 24 wird zusätzlich mit Installationsdose und Mehrfachverschraubungen geliefert. Es ist mit dem mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.

Das Netzteil nt 12/6 od set 24 ist für die Montage im Außenbereich geeignet. Das Netzteil ist steckerfertig und kann mit einem Konturenstecker an das Stromnetz angeschlossen werden.


**Anschlussprinzip**

Alle Leuchten werden parallel  
an das Netzteil angeschlossen.  
roter/weißer Draht = +,  
brauner/schwarzer Draht = -

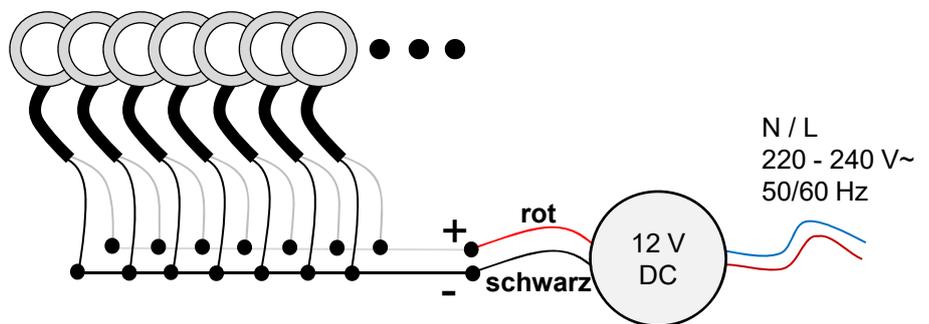

**Anschluss mit  
Anschlusszubehör**

Pro Aderendhülse  
können bis zu 8  
Leuchtenleitungen  
zusammengefasst  
werden

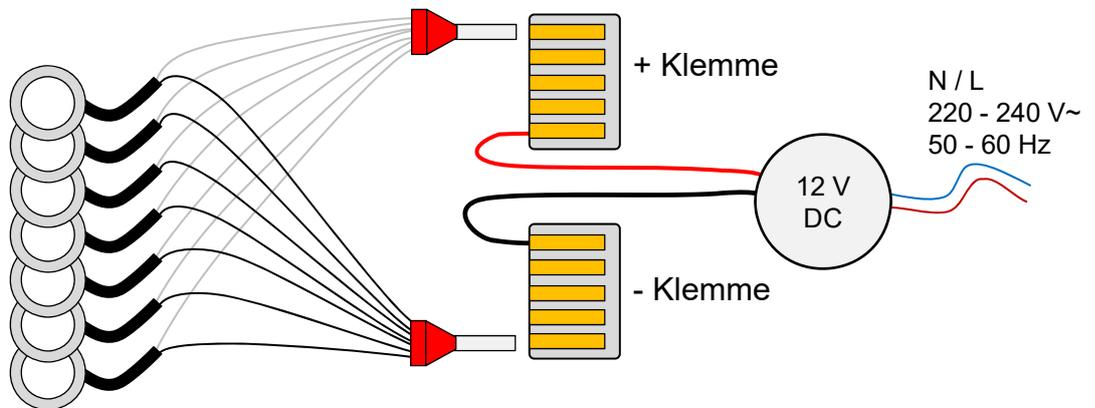

**Anschluss:**

Anschlussdrähte ca. 12 mm abisolieren, bis zu 8 Drähte zusammen verdrehen und in die Aderendhülse einführen.


Aderendhülse mit Presszange fest verpressen. Orangen Hebel der Klemme ca. 90 ° nach oben klappen bis er einrastet.

Aderendhülse einführen und Hebel nach unten klappen. Pro Kontaktstelle kann eine Aderendhülse mit je 8

Leuchtenleitungen angeschlossen werden. Eine Kontaktstelle ist für die Leitung zum Netzteil vorgesehen

**nt 12/6 od set 24:**

Mehrfachverschraubungen in die Dose einschrauben, dazu die vorgestanzt Durchbrüche ausbrechen. Pro Mehrfachdurchführung können 6 Leuchtenleitungen eingeführt werden. Dichtgummi der Mehrfachdurchführungen für die Anzahl der anzuschließenden Leuchtenleitungen durchstoßen und Leitungen in die Dose einführen. Leitungen verklemmen wie oben beschrieben. Dose dicht verschließen. Die Dose sollte so montiert werden, dass sie nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee ausgesetzt ist.

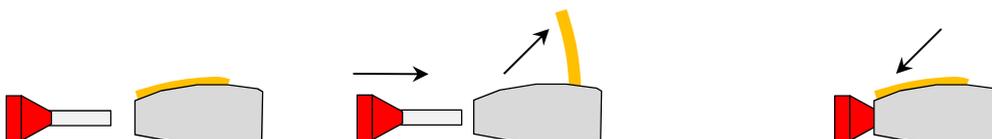

# Installation instructions nt 12/6 do, nt 12/6 od set

## Thank you,

for choosing dot-spot accent lighting.

### nt 12/6 do

The power supply nt 12/6 do, with accessories is made for connect up to 24 pcs. of 12 V accent lights with 0,25 W/pcs..

The power supply nt 12/6 do is designed for installation in extra deep concealed can's or other electric boxes.

### nt 12/6 od set

The power supply nt 12/6 od set comes with installation box for outdoor use. It's also made for up to 24 pcs. 12 V accent lights with 0,25 W/pcs. It's designed for outdoor installation. It comes with 1,5 m power cable and plug for Schuko sockets



## Principial wiring

All lights are connected in parallel to the power supply.

red/white wire = +,

brown/black wire = -

**Connection with accessories**  
Up to 8 lighting cables can  
be combined per wire end ferrule

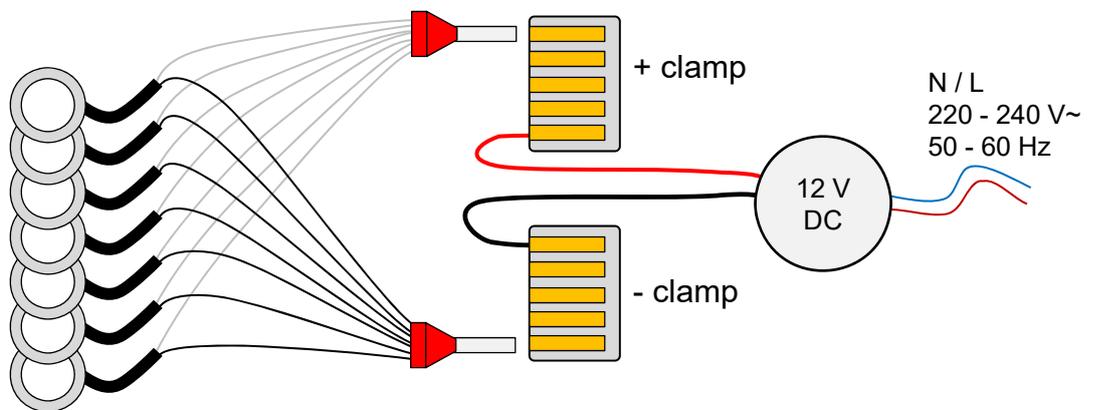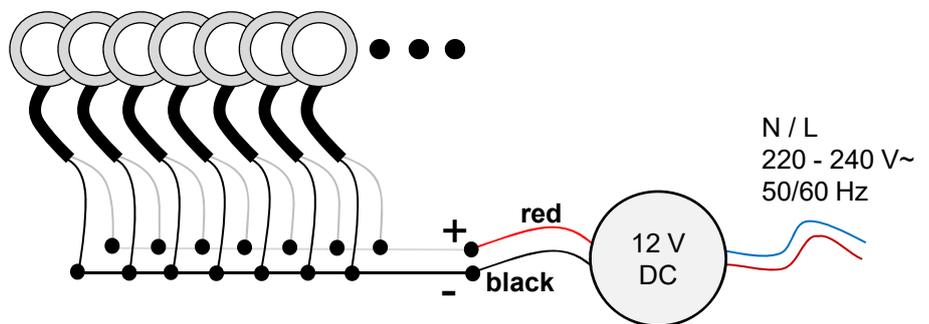

## Connection:

Strip the connecting wires approx. 12 mm, twist up to 8 wires together and insert them into the wire end ferrule. Press wire end ferrule firmly with crimping pliers. Orange Lever of the clamp folds approx. 90 ° upwards until it snaps into place. Insert the ferrule and fold the lever down. One wire end ferrule with 8 lighting cables per connection point can be connected. A contact point is provided for the line to the power supply

### nt 12/6 od set 24:

Screw in multiple way cable glands into the box, to do so break out the pre-punched openings. For each multiple cable gland, 6 lighting cables can be inserted. Pierce the rubber seals of the multiple feedthroughs for the number of luminaire cables to be connected and insert the leads into the socket. Clamp the cables as described above. Close the can tightly. The box should be mounted so that it is not exposed to direct sunlight, rain or snow.

