



Pollerleuchte cone

Light bollard cone
Borne d'éclairage cone



- blendfreie Pollerleuchte, im eleganten, reduzierten Design, rundum strahlend
 - Standrohr aus V2A Edelstahl, Ausführung in V4A Anfrage
 - 6 W LED Ringleuchte, 360° strahlend
 - für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten
 - 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 - Temperaturbereich -25- + 50°C
 - Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- glare-free light bollards, in elegant and reduced design, 360-degree light emission
 - standpipe made from V2A stainless steel, V4A version available upon request
 - 6 W LED ring light, 360 degrees light emission
 - for different soil conditions
 - 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 - temperature range -25 to + 50°C
 - This lamp contains a light source with energy efficiency class G.
- borne d'éclairage anti-éblouissement au design réduit élégant, rayonnement à 360°
 - tube de support en acier inoxydable V2A, version en V4A sur demande
 - luminaire annulaire à LED 6 W, rayonnement à 360°
 - pour différentes conditions de sol
 - 0 - 100% gradable avec gradateur PWM via une entrée de gradation séparée
 - plage de température -25 °C - 50 °C
 - Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Article-No.	Model		Φ	CRI			Watt
cone							
27106.833.36.XX	cone	<input type="checkbox"/> warm white, 3300 K	525 lm	>80	360°	24 V DC	6 W
27106.862.36.XX	cone	<input type="checkbox"/> cool white, 6200 K	599 lm	>80	360°	24 V DC	6 W


Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.42	5 m

¹ Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V • lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden, ein entsprechendes Netzteil wird extern verbaut.
The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting, the corresponding power supply unit is installed externally.
Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage, le bloc d'alimentation correspondant est installé à l'extérieur.

Zubehör • accessories • accessoires ▶ cone			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	93271 MF 120	Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces <i>Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes</i>	
	93272 BA 200	Montageadapter zum Eingießen in Beton und zur Montage in der Erdschraube Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw <i>Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre</i>	
	93273 ERS 600	Erdschraube, 600 mm zum Eindrehen in den Boden Ground screw, 600 mm, for screwing into the ground <i>Vis de terre, 600 mm pour le vissage dans le sol</i>	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 75 + 161

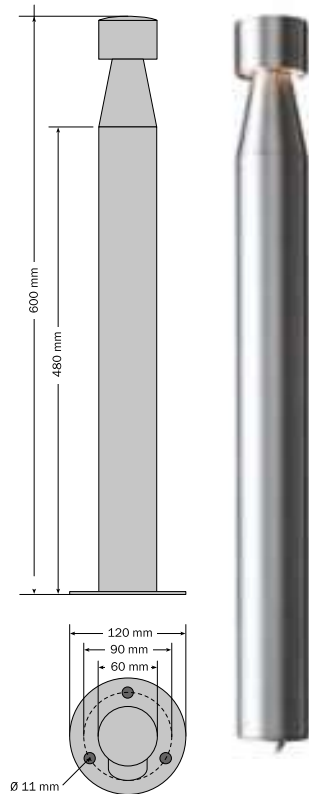

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

