



LED Lichtlinie slimlux eck 45° NEU

LED Linear Lighting slimlux eck 45° NEW



Lignes lumineuses LED slimlux eck 45° NOUVEAU



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite, 18,81 mm x Höhe 18,81 mm
- homogenes Leuchtbild bei diffuser Abdeckung, außer RGBW (W)
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- line light for corner installation, width 18.81 mm x height 18.81 mm
- homogenous illumination pattern with diffuse cover, except for RGBW (W)
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 18,81 mm x hauteur 18,81 mm
- résultat d'éclairage homogène par un recouvrement diffus, excepté RGBW (W)
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande

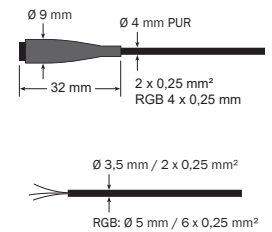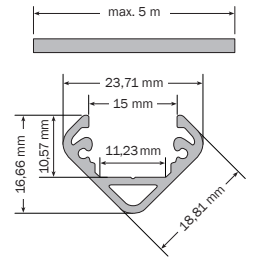

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62550.20.XX	sl 45 eck d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62550.67.XX	sl 45 eck k 67	ALU	IP 67	mit klarem Vollverguss IP 67 ¹ with transparent full grouting IP 67 ¹ avec un scellement intégral, IP 67 ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.927.5484	☐	warm white, 2700 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.930.5485	☐	warm white, 3000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.940.5486	☐	neutral white, 4000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.960.5487	☐	cool white, 6000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.002.4594	■	blue, 470 nm	189 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.003.5551	■	green, 527 nm	735 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.004.5550	■	amber, 590 nm	336 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.005.4595	■	red, 625 nm	336 lm/m	-	24 V DC	9,6 W/m	50 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.802.4979	🌈	RGB (WW), 2700 K ²	1069 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm 15/15 mm
XXXXX.XX.804.6296	🌈	RGB (NW), 4000 K ²	1090 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm 15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² nur mit IP 20 Anschluss 5 m offen lieferbar, kein homogenes Lichtbild

² Available only with IP 20 and 5 m connection, no homogenous illumination pattern

² Disponible uniquement avec IP 20 et un branchement de 5 m ouvert, pas d'éclairage homogène

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end


Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
62451.45	5 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m — Metal end caps and standard packing, open cable 5 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62451.41	0,15 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m — Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62451.42	0,15 m — Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m — Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m — Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux eck 45°				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
95071	sl eck 45 mc	Montageclip für sl 45 eck Mounting clip for sl 45 eck Clip de montage pour sl 45 eck	1 Paar 1 pair 1 paire	
96501	GEHR sl ALU	Aufpreis, Gehrungsschnitt Surcharge, mitre cut Supplément, coupe en onglet		

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151

A

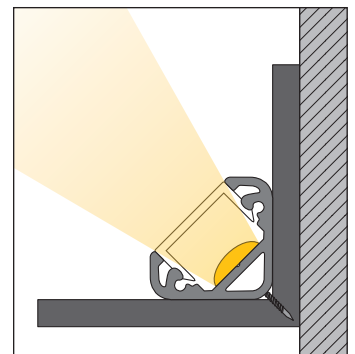

B

