



Quellstein Leuchte spring-led, 24 V, 6 W



Fountain stone light spring-led, 24 V, 6 W
Luminaire pour fontaine en pierre Quell-Star



- LED Ringleuchte zur effektvollen Beleuchtung des Wasseraustrittes von Quellsteinen und Wasserspielen
- Trockenlaufsicher, THERMOPROTECT-System verhindert die Überhitzung bei Betrieb ohne Wasser
- Außendurchmesser 50 mm, für 1" Schlauch. Die Ringleuchte wird einfach auf den Schlauch gesteckt
- 5 m Anschlusskabel mit offenem Ende, oder M12 Steckverbinder, kompatibel mit den dot-spot Multiboxen
- Temperaturbereich - 25°C bis +50°C

- LED ring light for the effective illumination of the water outlet of fountain stones waterworks
- Dry-run protected, THERMOPROTECT system avoids overheating in case of operation without water
- Outside diameter 50 mm, for 1" hose. The ring light is just attached to the hose
- 5 m connection cable with open end, or M12 connector, compatible with the dot-spot multi boxes
- Temperature range from - 25°C to +50°C



- Luminaire LED en anneau pour un éclairage à effets de la sortie d'eau des fontaines en pierre et des jeux d'eau
- Avec sa protection anti-marche à sec, le système THERMOPROTECT empêche toute surchauffe par une marche sans eau
- Diamètre extérieur de 50 mm, pour un flexible 1". Il suffit d'enfiler le luminaire sur le flexible
- Câble de connexion de 5 m à l'extrémité ouverte ou d'un connecteur M12, compatible avec les multi-boîtes dot-spot
- Plage de température de - 25°C à +50°C

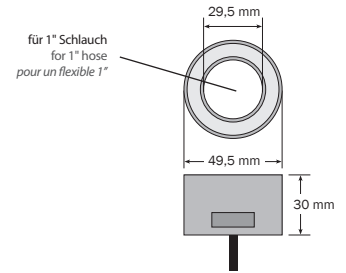

Art.-No.	Model		Watt	
spring-led				
20600.XXX.XX	qs 6	V4A/316L	6 W	120°

Art.-No.		Φ	⚡	CRI
XXXX.833.XX	warm white, 3300 K	525 lm	24 V DC ¹	>80
XXXX.862.XX	cool white, 6200 K	599 lm	24 V DC ¹	>80
XXXX.099.XX	RGB	126 lm	12 V DC ²	-


Art.-No.		Length	Connector
XXXX.XXX.33	5 m		
XXXX.XXX.42	5 m		1,2




¹ Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • single-color lights with M12 plug for operation on 24 V • Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

² RGB Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 12 V Multiboxen • RGB lights with M12 plug for operation on 12 V • Lampes RVB avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 12 V

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 66 + 148

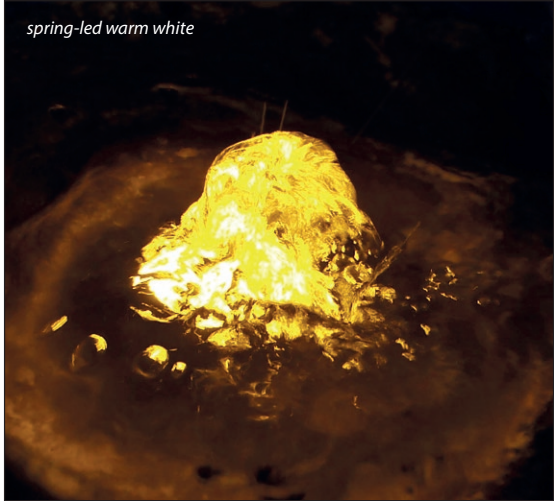

spring-led warm white

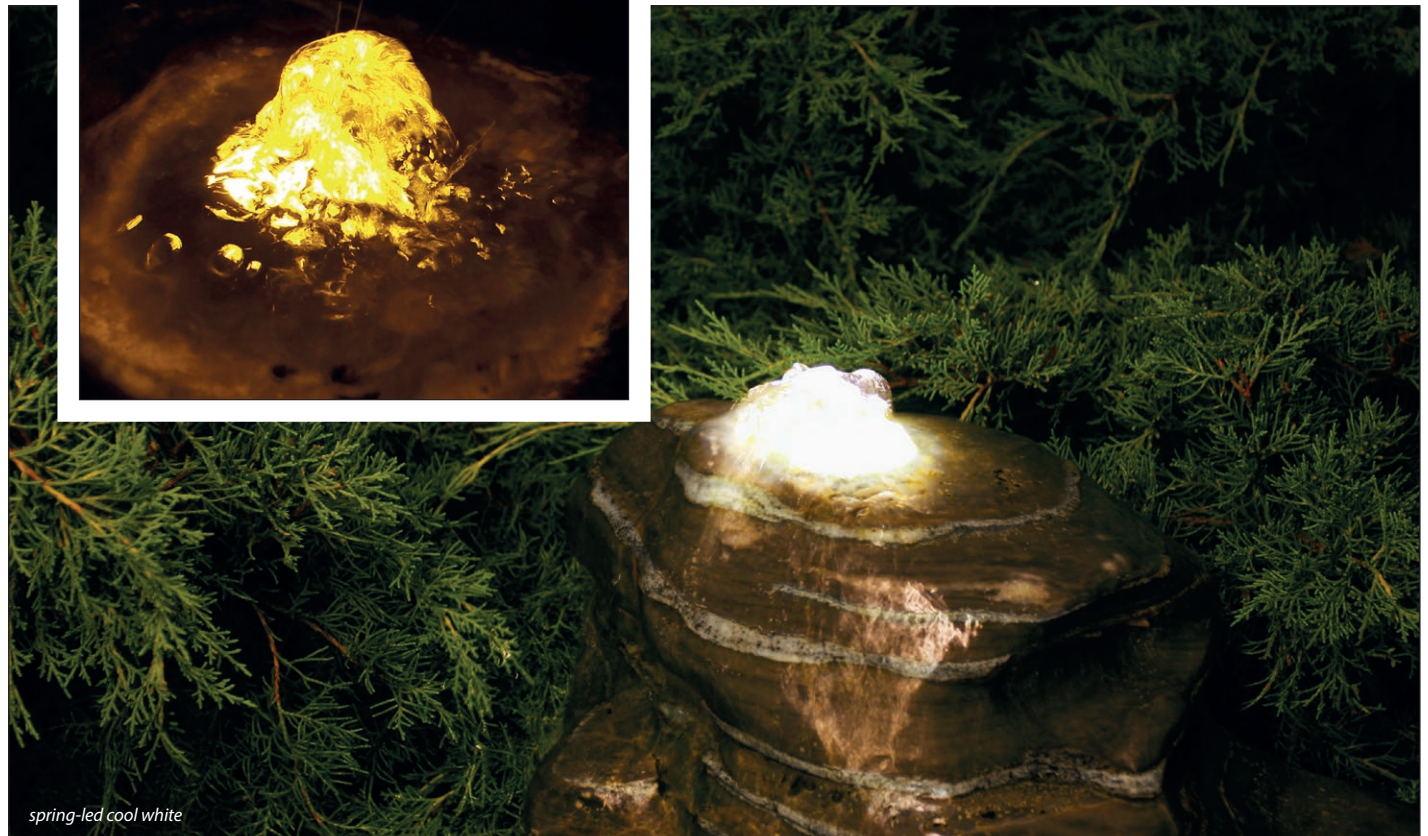

spring-led cool white