



Einbauleuchte sirka 68 s / sirka 68

Recessed Luminaire sirka 68 s / sirka 68
Luminaires encastrés sirka 68 s / sirka 68



- LED Einbauleuchte für 68er und 83er Deckenausschnitt, sirka 68s 30° schwenkbar
- hochwertige Verarbeitung, in den Gehäusefarben weiß und schwarz lieferbar
- Schutzart IP 44 auch für Bäder, Terrassen und Vordächer zum Einbau im Außenbereich geeignet
- Montage mit Federklemmbügeln; Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- mit dimmbarem Vorschaltgerät (Phasenabschnitt)
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F oder G

- recessed LED luminaire for ceiling cut-outs of 68 and 83 mm, sirka 68s pivotable by 30 degrees
- high-quality workmanship, available in white and black housing colours
- Protection class IP 44 also suitable for bathrooms, patios and canopies, for outdoor installations
- Installation with spring clamp brackets; connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25°C to + 50°C
- these lights contain a light source of energy efficiency class F or G

- Luminaire encastré à LED pour section de plafond 68 et 83 mm, sirka 68s pivotant à 30°
- finition de qualité, livrable en couleur de corps blanc et noir
- Classe de protection IP 44 également appropriée pour les salles de bain, terrasses et auvents pour le montage en extérieur
- Montage avec serre-câbles à ressort ; boîtier de raccordement pour câblage traversant avec décharge de traction
- avec ballast gradable (section de phase)
- Durée de vie 50 000 h, plage de température entre -25 °C et +50 °C
- ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F ou G

Article-No.	Model					Watt
sirka 68 s / sirka 68						
10222.XXX	sirka 68s	white, RAL 9016	36°	✓	230 V AC	8 W
10224.XXX	sirka 68s	black, RAL 9005	36°	✓	230 V AC	8 W
10232.XXX	sirka 68	white, RAL 9016	36°	-	230 V AC	8 W
10234.XXX	sirka 68	black, RAL 9005	36°	-	230 V AC	8 W

Article-No.		Ø sirka 68 s	Ø sirka 68	CRI	EEK
XXXX.927	warm-white, 2700 K	695 lm	600 lm	>90	G
XXXX.930	warm-white, 3000 K	710 lm	610 lm	>90	F

Zubehör • accessories • accessoires ▶ sirka 68 s / sirka 68


Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous enduit, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm
90953	DALI zu	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, DALI Technik, Abmessung: 20 x 50 x 45 mm Phase section dimmer module for installation in a flush-mounted box, DALI technology, dimensions: 20 x 50 x 45 mm Module de variation de section de phase pour installation dans un coffret encastré, technologie DALI, dimensions: 20 x 50 x 45 mm



sirka 68s inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
sirka 68s incl. ballast unit (dimmable)
sirka 68s avec ballast incl. (gradable)



sirka 68 inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
sirka 68 incl. ballast unit (dimmable)
sirka 68 avec ballast incl. (gradable)

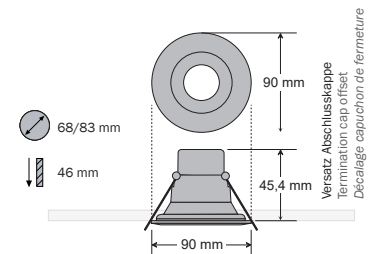

Abmessung Netzteil • Power supply dimensions •
Dimension source d'alimentation : 80 x 40 x 25 mm

Abmessung Anschlussbox • Connection box dimensions •
Dimension boîte de connexion : 100 x 50 x 30 mm

