




Gartenstrahler-Set mini NEU

Garden spotlight set mini NEW

Ensemble de projecteurs de jardin mini NOUVEAU



- kompakte LED Strahler 3 W, einzigartiges Design, Gehäuse Aluminium, silberfarben eloxiert
- mit THERMOPROTECT-System für hohe Lebensdauer der LED
- Basis Set: LED Strahler, mit Montagbügel und Erdspieß, 5 m Zuleitung mit Niedervoltstecker und 24 V Netzteil
- Erweiterungsset: LED Strahler, mit Montagbügel und Erdspieß, 5 m Zuleitung mit Niedervoltstecker und 2-fach Adapter, zur Erweiterung des Basis Sets
- ein Basis Set kann mit bis zu fünf Erweiterungssets ausgebaut werden; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C; Schutzart IP 67
- diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

- compact 3 watt LED spotlight, unique design, aluminum housing, silver anodized
- with THERMOPROTECT system for a long LED service life
- basic set: LED spotlight, with mounting bracket and ground spike, 5-meter supply line with low-voltage plug and 24-volt power supply
- extension set: LED spotlight, with mounting bracket and ground spike, 5 m supply line with low-voltage plug and 2-way adapter, to expand the basic set
- a basic set can be expanded with up to five expansion sets; temperature range - 25°C up to + 50°C; IP 67 protection class
- these lights contain a light source of energy efficiency class F


- Spot LED 3 W compact, design unique, boîtier aluminium, coloris argenté, anodisé
- muni d'un système THERMOPROTECT pour une longue durée de vie des LED
- Jeu de base : Spot LED, comportant un étrier de montage et piquet de terre, câble d'alimentation de 5 m avec fiche basse tension et source d'alimentation 24 V
- Jeu d'élargissement : Spot LED, comportant un étrier de montage et piquet de terre, câble d'alimentation de 5 m avec fiche basse tension et adaptateur double, pour élargir le jeu de base
- un jeu de base peut être élargi avec un maximum de cinq jeux de base ; Plage de température - 25°C à + 50°C ; type de protection IP 67
- ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F



Basis Set 3 W • Basic set 3 W • Jeu de base 3 W



Erweiterungs Set 3 W • 3 watt extension set • Jeu d'élargissement 3 W

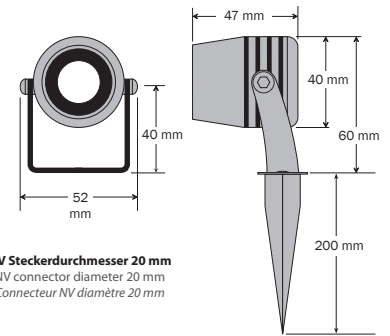

Art.-No.	Model	Material	Power	Watt	Color	Beam Angle	Beam Diameter	CRI	Range
Basis Set 3 W • Basic set 3 W • Basis Set 3 W									
25104	clm b1	alu silver	230 V AC / 24 V DC	3 W	warm-white, 2700 K	40°	200 lm	>80	5 m
Erweiterungs Set 3 W • Extension set 3 W • Jeu d'élargissement 3 W									
25105	clm e1	alu silver	24 V DC	3 W	warm-white, 2700 K	40°	200 lm	>80	5 m

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clm SET					Abmessungen • dimensions
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description			
92104	VLK 2 DC	Verlängerungskabel 2 m, IP 67 • Connecting cable 2 m, IP 67 • Câble de raccordement 2 m, IP 67			2 m
92105	VLK 5 DC	Verlängerungskabel 5 m, IP 67 • Connecting cable 5 m, IP 67 • Câble de raccordement 5 m, IP 67			5 m
90331	NT 20 DC	Netzteil 20 W, IP 44 Power supply 20 W, IP 44 Bloc d'alimentation 20 W, IP 44			170 x 50 x 40 mm
94406	KV 2 DC	2-Fach Verteiler, IP 67 2-way distributor, IP 67 Distributeur 2 voies, IP 67			90 x 40 x 25 mm
94407	KV 3 DC	3-Fach Verteiler, IP 67 3-way distributor, IP 67 Distributeur 3 voies, IP 67			100 x 60 x 20 mm
94408	BS DC	Verschlusskappe für offene Buchsen Cap for open sockets Casquette pour prises ouvertes			
94409	VTK	4-fach Verteilerstrang • 4-way distribution line • Ligne de distribution à 4 voies			4 x 1,5 m