



LED Lichtlinie slimlux 20 SC

LED Linear Lighting slimlux 20 SC
Bandes LED slimlux 20 SC



- LED-Lichtlinie 20 x 20 mm zum Einbau in Beton- und Natursteinblöcken oder -platten zur direkten und indirekten Beleuchtung von Treppenstufen, Absätzen, Sitzelementen, Stadtmobiliar etc.
- geringe Einbautiefe; homogenes, durchgehendes Leuchtbild
- Kabelausgang (B) nach hinten - 20 mm eingerückt, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig, Schutzart IP 67, Anschlusskabel mit Stecker IP 67
- Einbau in Nut oder Anbau möglich
- in warmweiß 2700 K, 3000 K und neutralweiß 4000 K, weitere Lichtfarben auf Anfrage
- die Lichtlinie wird von dot-spot fertig konfektioniert und mit blauer Schutzfolie geliefert
- Achtung: die Lichtleiste nicht über mehrere Blockstufen laufen lassen; die einzelnen Lichtleisten werden auf das Maß der Blockstufe konfektioniert

- LED light line 20 x 20 mm for installation in concrete and natural stone blocks or slabs for direct and indirect lighting of stairs, landings, seating elements, street furniture, etc.
- low installation depth; homogeneous, continuous light image
- cable exit (B) to the rear - 20 mm indented, thus seamless, largely shadow-free stringing possible
- robust design, waterproof, UV and chemical resistant, protection class IP 67, connection cable with plug IP 67
- installation in groove or attachment possible
- in warm white 2700 K, 3000 K and neutral white 4000 K, other light colors on request
- the light line is pre-assembled by dot-spot and delivered with a blue protective film
- Attention: do not let the light bar run over several block steps; the individual light strips are tailored to the size of the block step

- ligne lumineuse à LED 20 x 20 mm à installer dans des blocs ou dalles de béton et de pierre naturelle pour l'éclairage direct et indirect d'escaliers, paliers, éléments de sièges, mobilier urbain, etc.
- faible profondeur d'installation; image lumineuse homogène et continue
- sortie de câble (B) vers l'arrière - 20 mm en retrait, donc sans couture, enfilage largement sans ombre possible
- conception robuste, étanche, résistant aux UV et aux produits chimiques, classe de protection IP 67, câble de raccordement avec prise IP 67
- installation dans la rainure ou fixation possible
- en blanc chaud 2700 K, 3000 K et blanc neutre 4000 K, autres couleurs claires sur demande
- la ligne lumineuse est pré-assemblée par dot-spot et livrée avec un film protecteur bleu
- Attention: ne laissez pas la barre lumineuse parcourir plusieurs pas de blocs; les bandes lumineuses individuelles sont adaptées à la taille du pas de bloc

Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:





Maximale Einzellänge • Maximum single length • Longueur individuelle au maximum ▶ 3000 mm

Art.-No.	Model	⚡	💡	∅	CRI	Watt
Profil • Profile • Profil						
63020.927.XX	sl 20	24 V DC	☐ warm white, 2700 K	1000 lm/m	>90	10 W/m
63020.930.XX	sl 20	24 V DC	☐ warm white, 3000 K	1000 lm/m	>90	10 W/m
63020.940.XX	sl 20	24 V DC	☐ neutral white, 4000 K	1000 lm/m	>90	10 W/m

Art.-No.	🔌	
Anschluss • Connection • Connexion		
XXXXX.XX.45	—<	Anschlusskabel 5 m offen • connection cable 5 m open • câble de raccordement 5 m ouvert
XXXXX.XX.46	—<	Anschlusskabel 10 m offen • connection cable 10 m open • câble de raccordement 10 m ouvert
XXXXX.XX.41	—▶	Anschlusskabel 0,15 m mit Stecker • connection cable 0.15 m with plug • câble de raccordement 0,15 m avec fiche

Zubehör • Accessories • Accessoires ▶ slimlux 20 SC			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	92522	VLK sl2	Verbindungsleitung 2 m > Stecker - Buchse connecting cable 2 m > Plug - socket câble de raccordement 2 m > Fiche - prise
	92523	VLK sl5	Verbindungsleitung 5 m > Stecker - Buchse connecting cable 5 m > Plug - socket câble de raccordement 5 m > Fiche - prise
	92524	VLK sl10	Verbindungsleitung 10 m > Stecker - Buchse connecting cable 10 m > Plug - socket câble de raccordement 10 m > Fiche - prise
	92540	T-VB	T-Verbinder > Stecker (0,7m) - 2 x Buchse T-connector > plug (0.7m) - 2 x socket Connecteur en T > fiche (0,7 m) - 2 x prise
	98000	KL spez	Spezialkleber, für außen und innen, wasserfeste Verklebungen von LED-Profilen, Kartusche, 300 ml Special glue, for outside and inside application, waterproof bonding, cartridge 300 ml Colle spéciale pour les espaces intérieurs et extérieurs, encollages étanches à l'eau de profi liés LED, cartouche, 300 ml
	94604	ssk 9/11	Schrumpfschlauch zur Sicherung von M8 Steckverbindungen, Länge 110 mm Shrink tubing to secure M8 plug connections, length 110 mm Gaine thermorétractable pour sécuriser les connecteurs M8, longueur 110 mm

Weiteres Zubehör nächste Seite • additional accessories next page • plus d'accessoires sur la page suivante

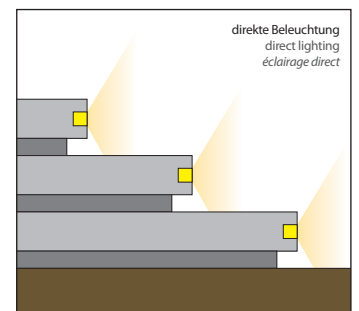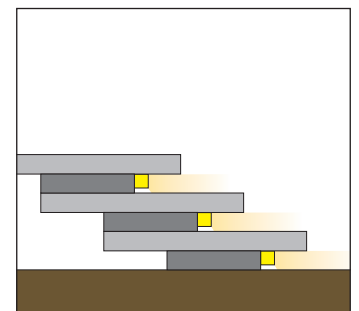



LED Lichtlinie slimlux 20 SC

LED Linear Lighting slimlux 20 SC
Bandes LED slimlux 20 SC

Multibox IP 65, mit integriertem Dimmer zur Regulierung der Helligkeit • Multibox IP 65, with integrated dimmer to regulate the brightness • *Multibox IP 65, avec variateur intégré pour réguler la luminosité* ▶ **slimlux 20 SC**

Art.-No.	Leistung power puissance	Steckbuchsen sockets prises	max. Länge aller LED Leisten max. length of all LED strips longueur maximale de toutes les bandes LED	Maße power puissance
92960	25 W	4	2,25 m	210 x 155 x 92 mm
92961	60 W	6	5,40 m	210 x 155 x 92 mm
92962	150 W	9	13,50 m	255 x 205 x 112 mm



Multibox 92960



Multibox 92962

- die Multiboxen enthalten Anschlussbuchsen, an denen die Lichtlinien über ein entsprechendes Verlängerungskabel direkt angeschlossen werden können
 - falls die Anschlussbuchsen für die benötigte Anzahl Lichtlinien nicht ausreicht, kann die Anzahl der Buchsen mit dem T-Verbinder (T-VB) erhöht werden.
 - mit dem Taster kann die Helligkeit der Lichtlinien eingestellt werden
 - die eingestellte Helligkeit bleibt auch nach dem Ausschalten der Netzspannung gespeichert
 - das Einschalten der Lichtlinien kann z.B. über handelsübliche Dämmerungsschalter, Schaltuhren oder mechanische Schalter erfolgen
- the multiboxes contain connection sockets to which the light lines can be connected directly via an appropriate extension cable can be infected
 - if the connection sockets are not sufficient for the required number of light lines, the number of sockets with the T-connector (T-VB) can be increased
 - the brightness of the light lines can be adjusted with the button
 - the set brightness remains saved even after the mains voltage has been switched off
 - the light lines can be switched on, for example, using commercially available twilight switches, time switches or mechanical switches
- les multibox contiennent des prises de connexion auxquelles les lignes lumineuses peuvent être connectées directement via une rallonge appropriée peut être connecté
 - si les douilles de raccordement ne sont pas suffisantes pour le nombre requis de lignes lumineuses, le nombre de douilles avec le connecteur en T (T-VB) peut être augmenté
 - la luminosité des lignes lumineuses peut être ajustée avec le bouton
 - la luminosité réglée reste enregistrée même après la coupure de la tension secteur
 - les lignes lumineuses peuvent être allumées, par exemple, à l'aide d'interrupteurs crépusculaires, d'interrupteurs horaires ou d'interrupteurs mécaniques disponibles dans le commerce

Anschlußbeispiel • Connection example • Exemple de connexion

