



Einbauleuchte tubolar L und tuboquar L

Recessed Luminaire tubolar L and tuboquar L
Luminaires encastrés tubolar L et tuboquar L



- elegante Einbauleuchte mit nach hinten versetztem COB LED für reduzierte Blendung
- hochwertige Verarbeitung, Strukturlack, in den Gehäusefarben weiß und schwarz, mit rundem und quadratischem Design
- Schutzart IP 54; auch für Bäder und Vordächer geeignet; mit see- und chlorluftbeständigem Strukturlack
- Montage mit Federklemmbügeln. Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- mit dimmbarem Vorschaltgerät (Phasenabschnitt)
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

- elegant recessed luminaire with set back COB LED for reduced glare
- high-quality workmanship, textured paint, housing available in white and black colour in round or square design
- Protection class IP 54 also suitable for bathrooms and canopies; with sea and chlorine air resistant textured paint
- Installation with spring clamping bracket. Connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25°C to + 50°C
- these lights contain a light source of energy efficiency class G

- *Luminaire encastrable élégant bénéficiant d'un COB LED reporté à l'arrière pour un éblouissement réduit*
- *Finition de qualité, vernis à effet de structure, dans les coloris de boîtiers blanc et noir, d'un design rond et carré*
- *Type de protection IP 54, convenant également pour les salles de bain et les auvents; avec peinture structurée résistante à l'air marin et chloré*
- *Montage à l'aide d'étrier de serrage à ressort. Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon*
- *muni d'un bloc d'alimentation (variateur-gradateur de phase)*
- *Durée de vie 50 000 h, plage de température - 25°C à + 50°C*
- *ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G*

Article-No.	Model				Watt
tubolar L					
10302.XXX	tubolar L	white, RAL 9003	36°	230 V AC	9 W
10304.XXX	tubolar L	black, RAL 9004	36°	230 V AC	9 W
tuboquar L					
10312.XXX	tuboquar L	white, RAL 9003	36°	230 V AC	9 W
10314.XXX	tuboquar L	black, RAL 9004	36°	230 V AC	9 W


Article-No.		∅ white	∅ black	CRI	EEK
XXXX.927	warm-white, 2700 K	650 lm	600 lm	>90	G
XXXX.930	warm-white, 3000 K	700 lm	650 lm	>90	G



tubolar L inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
tubolar L incl. ballast unit (dimnable)
tubolar L avec ballast incl. (gradable)




tuboquar L inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
tuboquar L incl. ballast unit (dimnable)
tuboquar L avec ballast incl. (gradable)

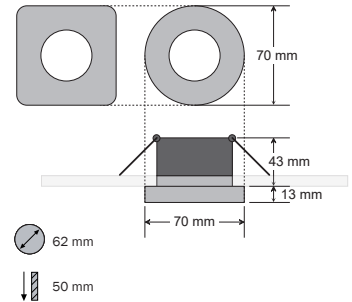

Abmessung Netzteil • Power supply dimensions •
Dimension source d'alimentation : 110 x 40 x 23 mm

Abmessung Anschlussbox • Connection box dimensions •
Dimension boîte de connexion : 75 x 38 x 25 mm

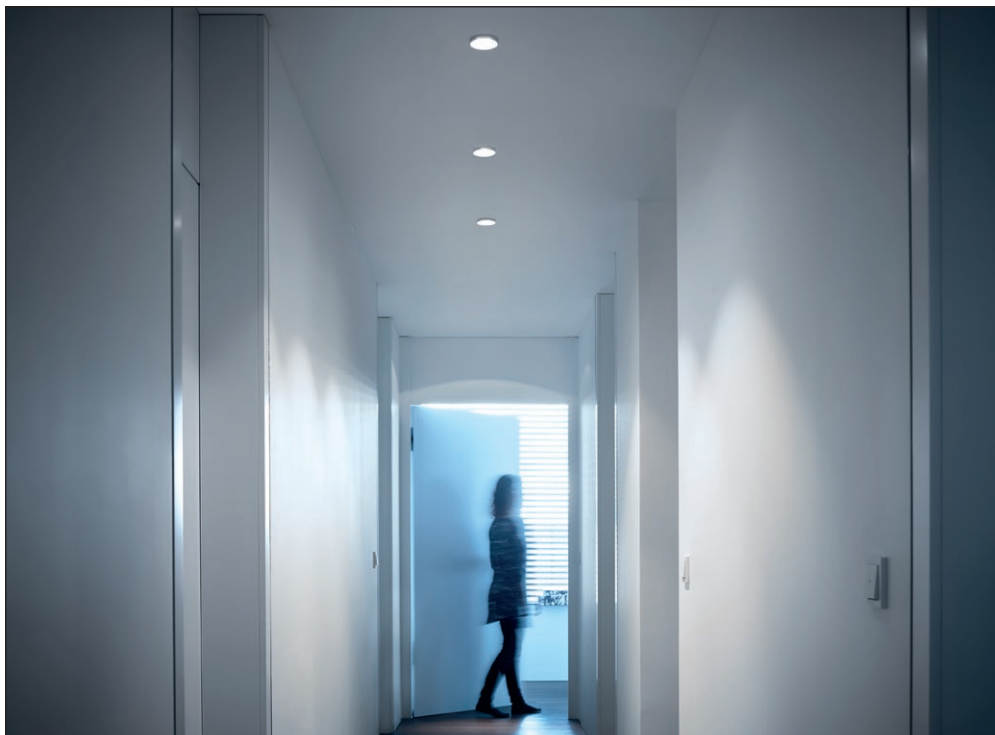

Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung, mit Zugentlastung
Connection box for feed-through wiring with tension relief
Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon

Zubehör siehe Seite • accessories on page • accessoires à la page ▶ 20