



Pollerleuchte twist

Light bollard twist
Borne d'éclairage twist



① 2 LED Leuchten, unabhängig voneinander dreh-/schwenkbar - dadurch sehr vielseitig einsetzbar: Beleuchtung eines sehr großen Streckenabschnittes bei links/rechts Ausrichtung oder Beleuchtung eines Weges mit einem Spot und Beleuchtung der Bepflanzung mit dem anderen Spot

② Ausführung mit 3 oder 4 Leuchten und andere Abstrahlwinkel sowie Ausführung in V4A auf Anfrage

③ 2 x 3 W, 6° Abstrahlwinkel

④ 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang

⑤ Temperaturbereich -25- +50°C

⑥ Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

① 2 LED lights, independently rotatable and swivelling - therefore very versatile: illumination of a very large route section with left/right orientation or illumination of a path using one spot and illumination of the planting with the other spot

② version with 3 or 4 spots and other dispersion angles as well as V4A-type version available upon request

③ 2 x 3 W, 6 degree dispersion angle

④ 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input

⑤ temperature range -25 to +50°C

⑥ This lamp contains a light source with energy efficiency class F.

① 2 lampes à LED, rotatives/pivotantes indépendamment l'une de l'autre, et donc polyvalentes : éclairage d'un très grand tronçon de voie avec éclairage à gauche/droite ou éclairage d'un chemin avec l'un des spots et éclairage des plantes avec l'autre spot



② version avec 3 ou 4 lampes et autres angles de rayonnement et version en V4A sur demande

③ 2 x 3 W, angle de rayonnement 6°

④ 0 - 100% gradable avec gradateur PWM via une entrée de gradation séparée

⑤ plage de température -25 °C - +50 °C

⑥ Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

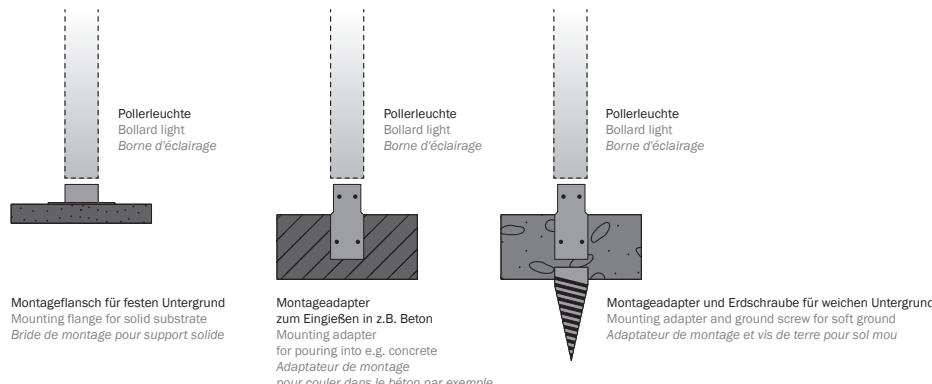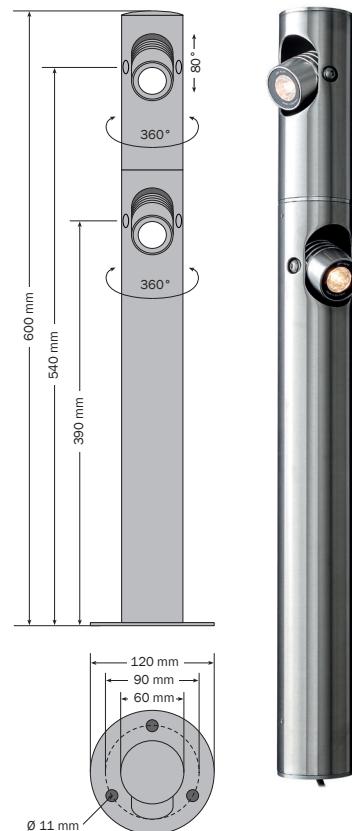

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

Article-No.	Model		Φ	CRI		⚡	Watt
twist							
27213.827.06.XX	twist		warm white, 2700 K	2 x 295 lm	>80	6°	12 - 24 V DC 2 x 3 W
27213.830.06.XX	twist		warm white, 3000 K	2 x 320 lm	>80	6°	12 - 24 V DC 2 x 3 W
27213.840.06.XX	twist		neutral white, 4000 K	2 x 360 lm	>80	6°	12 - 24 V DC 2 x 3 W

¹ Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen - lights with M12 plug for operation on 24 V - lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden, ein entsprechendes Netzteil wird extern verbaut.

The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting, the corresponding power supply unit is installed externally.

Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage, le bloc d'alimentation correspondant est installé à l'extérieur.

Article-No.		XX.XXX.XXX.33	5 m	—<	12 - 24 V
XXXX.XXX.42		5 m	—■■■■■	24 V ¹	

Zubehör • accessories • accessoires ► twist

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
	93271 MF 120	Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes
	93272 BA 200	Montageadapter zum Eingießen in Beton und zur Montage in der Erdschraube Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre
	93273 ERS 600	Erdschraube, 600 mm zum Eindrehen in den Boden Ground screw, 600 mm, for screwing into the ground Vis de terre, 600 mm pour le vissage dans le sol

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 77 + 163