



LED Lichtlinie slimlux 30x30





LED stripe slimlux 30x30
Bandes LED slimlux 30x30



- elegante Lichtlinie, 30 x 30 mm zur Allgemeinbeleuchtung
- homogenes Leuchtbild
- hohe Lichtausbeute durch seitliche Reflektoren
- mit verdeckten Montageclips
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- elegant line light, 30 x 30 mm for general illumination
- homogenous illumination pattern
- high light output thanks to lateral reflectors
- with hidden mounting clips
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière élégante, 30 x 30 mm pour un éclairage général
- résultat d'éclairage homogène
- Rendement d'éclairage élevé grâce aux réflecteurs latéraux
- Muni de clips de montage cachés
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- autres exécutions sur demande

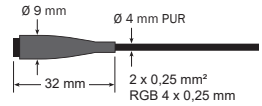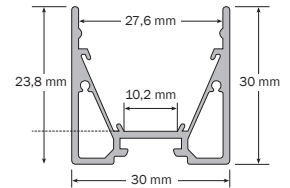

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62300.20.XXX	sl 30x30 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62300.64.XXX	sl 30x30 d 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 Sealed, with diffuse cover, IP 64 Scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.0528	☑	warm white, 2700 K	2100 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.930.4420	☑	warm white, 3000 K	1670 lm/m	>90	24 V DC 14,4 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.840.0597	☑	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.965.4697	☑	cool white, 6500 K	1920 lm/m	>90	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.811.4543	☑	TW, 2000 - 6500 K	2270 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.802.4979	☑	RGB (WW), 2700 K ¹	1069 lm/m	>80	24 V DC 18 W/m	83 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.6296	☑	RGB (NW), 4000 K ¹	1090 lm/m	>80	24 V DC 18 W/m	83 mm	15/15 mm


Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende ¹ nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end ¹ Available open only with 5 m connection
Éclairage optimum: Rajout début + n x cut + rajout fin ¹ Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62301.45	5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62301.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62301.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 30 x 30				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
95040	sl 19 180 mh	Montageclip für sl 30 Mounting clip for sl 30 Clip de montage pour sl 30	1 Paar 1 pair 1 paire	
95035	sl 180° pv	Profilverbinder Profile connector Connexion de profil	1 Stück 1 piece 1 pièce	
95036	sl 180° ev	Eckverbinder Corner connector Connexion en angle	1 Stück 1 piece 1 pièce	
95022	sl 19 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung Suspension for ceiling mounting Suspension pour la fixation au plafond	1 Paar 1 pair 1 paire	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151 + 115

A

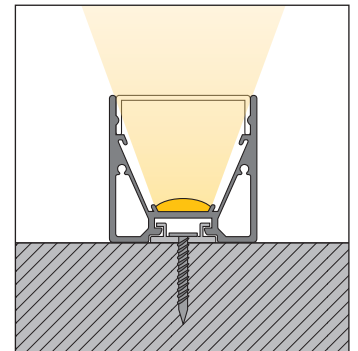

B

