



LED Lichtlinie slimlux 19 NEU

LED Linear Lighting slimlux 19 NEW

Lignes lumineuses LED slimlux 19 NOUVEAU



- Lichtlinie für Aufbaumontage, Breite 18,4 mm, Höhe 18 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- mit verdeckter Befestigung lieferbar
- randloser Lichtaustritt, weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light for surface mounting, width 18.4 mm, height 18 mm
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- available with concealed fastening
- rimless light emission, further versions upon request

- ligne de lumière pour montage, largeur 18,4 mm, hauteur 18 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- disponible avec fixation dissimulée
- émission lumineuse sans monture, d'autres exécutions sur demande

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62490.20.XXX	sl 19 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62490.64.XXX	sl 19 d 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung Sealed, with diffuse cover Scellé, avec un recouvrement diffus
62490.67.XXX	sl 19 d 67	ALU	IP 67	mit diffuserm Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.	💡	∅	CRI	⚡	Watt	✂️	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.3905	🟡	warm white, 2700 K	1050 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.930.4685	🟡	warm white, 3000 K	912 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.840.4686	⚪	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.965.4687	🟡	cool white, 6500 K	980 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.827.0528	🟡	warm white, 2700 K	2100 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.930.4420	🟡	warm white, 3000 K	1670 lm/m	>90	24 V DC 14,4 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.840.0597	⚪	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.965.4697	🟡	cool white, 6500 K	1920 lm/m	>90	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.811.4543	⚪	TW, 2000 - 6500 K	2270 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.002.4594	🟡	blue, 470 nm	189 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.003.5551	🟢	green, 527 nm	735 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.004.5550	🟠	amber, 590 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.005.4595	🔴	red, 625 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end






Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Endkappen • End caps • Capuchons
Endkappen • End caps • Capuchons	
62490A.50.XX	Kunststoff • Plastics • Plastique

Art.-No.	🔌
Anschluss • Connection • Connexion	
XXXXX.XX.45	5 m
XXXXX.XX.41	0,15 m
XXXXX.XX.42	0,15 m

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
95005	sl 7 F mc	Montageclip mit verdeckter Befestigung Mounting clip with concealed fastening Clip de montage avec fixation invisible	1 Stück 1 pièce 1 pièce	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151 + 115

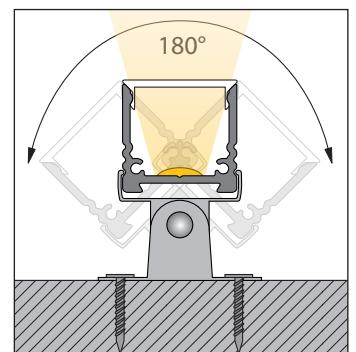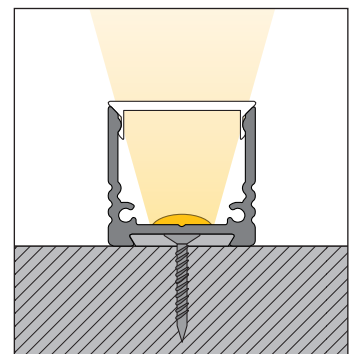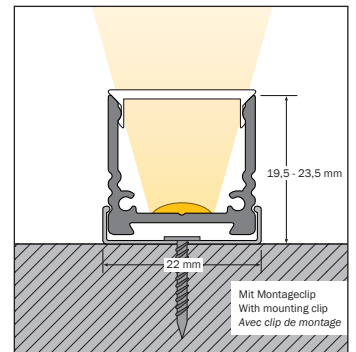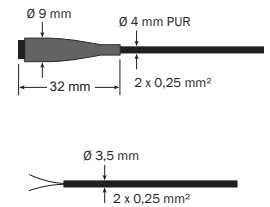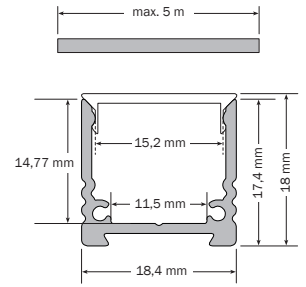








LED Lichtlinien sl 7 F / sl 19 F / sl 19


LED Linear Lightings sl 7 F / sl 19 F / sl 19

Lignes lumineuses LED sl 7 F / sl 19 F / sl 19


Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 / slimlux 19 RGB / slimlux 19 F / slimlux 19 F RGB

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
 95015	sl 19 hk 1	Montageclip Mounting clip Clip de montage	1 Paar 1 pair 1 paire
 95016	sl 19 hk 2	Montageclip 45° Mounting clip 45° Clip de montage 45°	1 Paar 1 pair 1 paire
 95017	sl 19 hk 3	Montageclip schwenkbar Pivoting mounting clip Clip de montage pivotant	1 Paar 1 pair 1 paire
 95041	sl 19 hk 4	Montageclip, extra stark Mounting, extra strong Clip de montage, extrafort	1 Paar 1 pair 1 paire
 95018	sl 19 mv	Verbinder Connector clip Connecteur	1 Stück 1 piece 1 pièce


Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 7 F / slimlux 19 / slimlux 19 F

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
 95005	sl 7 F mc	Montageclip mit verdeckter Befestigung Mounting clip with concealed fastening Clip de montage avec fixation invisible	1 Stück 1 piece 1 pièce

Zubehör • accessories • accessoires ▶ sl 19 / sl 19 RGB / sl 19 F / sl 19 F RGB / sl 19 K / sl 20 R / sl 30 x 30 / sl 30 x 30 eck / sl 60 x 75

 96501	GEHR sl ALU	Aufpreis, Gehrungsschnitt Surcharge, mitre cut Supplément, coupe en onglet	
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------	--

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 151

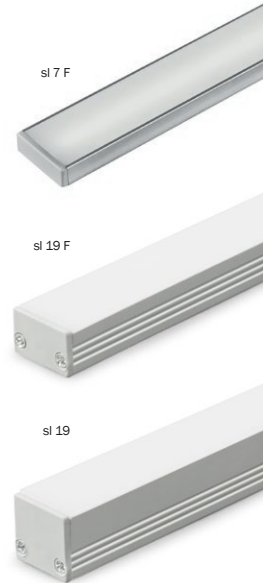

slimlux 19, Voute slimlux eck 45°



Fertigaragen mit innovativer LED Beleuchtung - Vielfalt in Beton!
www.rekers-beton.de

