




# Garten- und Objektstrahler clarios eco, 6 W / 10 W

Garden and building spot clarios eco, 6 W / 10 W




Luminaire pour jardin et objets clarios eco, 6 W / 10 W



- stilvoller, kompakter LED Strahler mit 6 oder 10 W Leistung; dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 1530 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur; auch mit Blendschutz (hc) lieferbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel/Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erspieß und Marderschutz als Zubehör sowie auch verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D,C oder B.

- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W or 10 W output power, dimmable; 24 V operating voltage; up to 1530 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures; also available with glare protection (hc)
- unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- These lights contain a light source of energy efficiency class D,C or B.

- spot LED compact de style offrant une puissance de 6 W ou 10 W ; à variation de lumière ; tension de service 24 V ; jusqu'à 1530 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture ; également disponible avec protection anti-éblouissement (hc)
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- fourni avec support de montage, cheville/vis ; plaque de base, extension de montage pour fixation à différentes hauteurs, ainsi que protection contre les piques et les martres disponible en tant qu'accessoires ainsi que diverses options de connexion
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED ; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- Ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D,C or B.

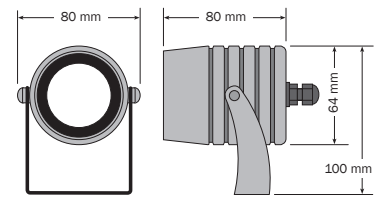

Article-No.	Model		Watt	IP
<b>clarios eco 24 V, 6 W</b>				
20236.XXX.XX.XX	cle 6	V4A / 316L	6 W	IP 68
20237.XXX.XX.XX	cle 6 hc <sup>1</sup>	V4A / 316L	6 W	IP 68
<b>clarios eco 24 V, 6 W black series</b>				
20336.XXX.XX.XX	cle 6	alu black	6 W	IP 67
20337.XXX.XX.XX	cle 6 hc <sup>1</sup>	alu black	6 W	IP 67
<b>clarios eco 24 V, 10 W</b>				
20240.XXX.XX	cle 10	V4A / 316L	10 W	IP 68
20241.XXX.XX	cle 10 hc <sup>1</sup>	V4A / 316L	10 W	IP 68
<b>clarios eco 24 V, 10 W black series</b>				
20340.XXX.XX	cle 10	alu black	10 W	IP 67
20341.XXX.XX	cle 10 hc <sup>1</sup>	alu black	10 W	IP 67

Article-No.		Φ 6 W	EEL	Φ 10 W	EEL	⚡	CRI
XXXX.827.XX.XX		warm white, 2700 K	765 lm D	1250 lm D	24 V DC <sup>2</sup>	>80	
XXXX.830.XX.XX		warm white, 3000 K	850 lm D	1430 lm C	24 V DC <sup>2</sup>	>80	
XXXX.840.XX.XX		neutral white, 4000 K	890 lm C	1530 lm B	24 V DC <sup>2</sup>	>80	
XXXX.850.XX.XX		cool white, 5000 K	890 lm C	1530 lm B	24 V DC <sup>2</sup>	>80	

Article-No.	
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Article-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

<sup>1</sup> Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

<sup>2</sup> Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W / 10 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
	93000 ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
	93002 ES 20 b	Kunststoff Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer <i>piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
	94920 FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw <i>Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6</i>	
	93001 MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>	
	93201 MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>	
	93104 BS eco	Blendschutz clarios eco • stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable pour clarios eco	
	93144 BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz • black stainless steel dazzle protection for clarios eco • bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 77 + 163