



# LED Lichtlinie slimlux 20 R

LED light line slimlux 20 R




Lignes de lumière LED slimlux 20 R



- o runde, filigrane Lichtlinie, Ø 20 mm
- o mit speziellen Wandauslegern zur Beleuchtung von Werbeschildern
- o drehbar, zur optimalen Ausrichtung
- o auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- o weitere Ausführungen auf Anfrage

- o round, filigrane light line, Ø 20 mm
- o with special wall bracket for the illumination of advertising signs
- o rotatable, for optimum positioning
- o made to measure, with end caps, max. length 5 m
- o further versions upon request

- o ligne de lumière ronde et filigrane, Ø 20 mm
- o avec des consoles murales spéciales permettant d'éclairer des panneaux publicitaires
- o pivotant pour une orientation optimale
- o confectionné sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- o autres exécutions sur demande

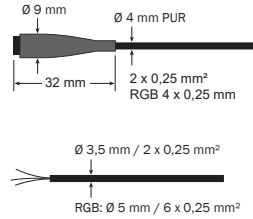

Art.-No.	Model	□	IP	Design
<b>Profil - Profile - Profil</b>				
62200.20.XXX	sl 20 R 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62200.64.XXX	sl 20 R 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung Sealed, with diffuse cover Scellé, avec un recouvrement diffus


Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
<b>LED Band - LED stripe - Bande LED</b>							
XXXXX.XX 927.5484	☀	warm white, 2700 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX 930.5485	☀	warm white, 3000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX 940.5486	☀	neutral white, 4000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX 960.5487	☀	cool white, 6000 K	1540 lm/m	>90	24 V DC	14 W/m	41,67 mm 15/15 mm
XXXXX.XX 802.4979	🌈	RGB (WW), 2700 K <sup>1</sup>	1069 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm 15/15 mm
XXXXX.XX 804.6296	🌈	RGB (NW), 4000 K <sup>1</sup>	1090 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm 15/15 mm

<sup>1</sup> Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar, kein homogenes Leuchtbild - Available open only with 5 m connection, no homogenous illumination pattern - Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert, pas d'éclairage homogène

**Optimale Ausleuchtung:** Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende  
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end  
**Éclairage optimum:** Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen - Connection and end caps - Connexion et capuchons	
<b>Anschluss und Endkappen - Connection and end caps - Connexion et capuchons</b>		
62201.45	5 m 5 m 5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62201.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62201.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

A

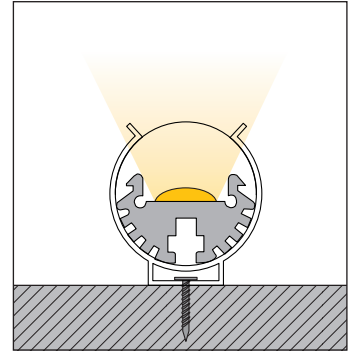

B



slimlux 20 R mit Wandausleger AL 2  
slimlux 20 R with wall bracket AL 2  
slimlux 20 R avec sa console murale AL 2

<b>Zubehör - accessories - accessoires - slimlux 20 R</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung - description - description	Unit
95072	sl 20 R HK1	Montageclip für sl 20 R - Mounting clip for sl 20 R - Clip de montage pour sl 20 R	1 Paar - 1 pair - 1 paire
95073	sl 20 R AL1	Wandausleger Aluminium, 150 mm - Aluminium wall bracket, 150 mm - Console murale en aluminium, 150 mm	1 Stück - 1 piece - 1 pièce
95074	sl 20 R AL2	Wandausleger Edelstahl 260 mm - Stainless steel wall bracket 260 mm - Console murale en inox, 260 mm	1 Stück - 1 piece - 1 pièce

Weiteres Zubehör ab Seite - additional accessories from page - autre accessoires à partir de la page ► 151 + 115