



LED Lichtlinie slimlux 19 180°

LED Linear Lighting slimlux 19 180°




Lignes lumineuses LED slimlux 19 180°



- Lichtlinie mit 180° Lichtabstrahlung, mit unsichtbaren Montageclips, Breite 19 mm, Höhe 20 mm
- homogenes Leuchtbild (nur bei 180° Diffusor)
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- line light with 180° light emission, with invisible mounting clips, width 19 mm, height 20 mm
- homogenous illumination pattern (only with 180° diffuser)
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière avec un rayonnement de 180°, muni de clips de montage invisibles, largeur 19 mm, hauteur 20 mm
- résultat d'éclairage homogène (uniquement chez un diffuseur 180°)
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande

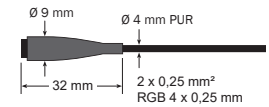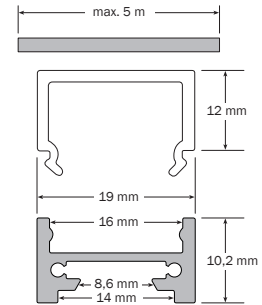

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
69194.20.XXX	sl 19 180 dh 20	ALU	IP 20	mit diffuser 180° Abdeckung, IP 20 with diffuse 180° cover, IP 20 avec un recouvrement diffus 180°, IP 20
69194.64.XXX	sl 19 180 dh 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung Sealed, with diffuse cover Scellé, avec un recouvrement diffus

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX.827.3905	☀	warm white, 2700 K	1050 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.4685	☀	warm white, 3000 K	912 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☀	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 V DC 9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.965.4687	☀	cool white, 6500 K	980 lm/m	>90	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀	warm white, 2700 K	2100 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.4420	☀	warm white, 3000 K	1670 lm/m	>90	24 V DC 14,4 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☀	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.965.4697	☀	cool white, 6500 K	1920 lm/m	>90	24 V DC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.811.4543	☀	TW, 2000 - 6500 K	2270 lm/m	>80	24 V DC 19,2 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.4594	🟡	blue, 470 nm	189 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.5551	🟢	green, 527 nm	735 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.5550	🟠	amber, 590 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.4595	🔴	red, 625 nm	336 lm/m	-	24 V DC 9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.802.4979	🌈	RGB (WW), 2700 K ^{2,3}	661 lm/m	>80	24 V DC 15 W/m	83 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.3696	🌈	RGB (NW), 4000 K ^{2,3}	661 lm/m	>80	24 V DC 15 W/m	83 mm	15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

³ nur IP 20 lieferbar

³ only IP 20 available

³ seul IP 20 disponible


Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end


Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
69195.45	5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
69195.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
69195.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker/Buchse Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

A

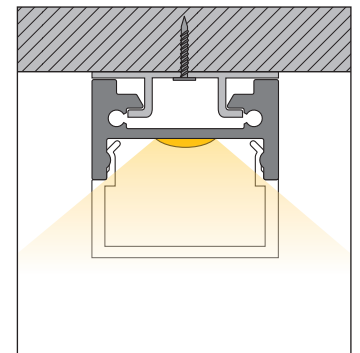

B

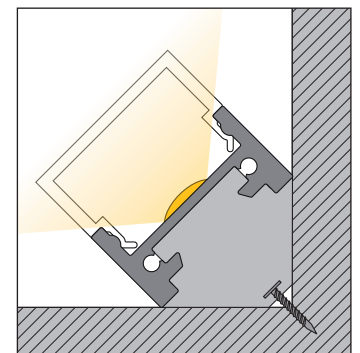











LED Lichtlinie slimlux 19 180°

LED Linear Lighting slimlux 19 180°
Lignes lumineuses LED slimlux 19 180°

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 180°

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95040	sl 19 180° mh	Montageclips, Edelstahl Stainless steel mounting clip <i>Capuchons de montage en inox</i>	1 Paar 1 pair 1 paire
	95032	sl 180° hcp	Montageclips, Kunststoff Plastic mounting clip <i>Capuchons de montage, matière synthétique</i>	1 Paar 1 pair 1 paire
	95033	sl 180° eh	Montageclips, Kunststoff, für Eckmontage Plastic mounting clip, for corner installation <i>Cap. de montage, synthétique, pour montage en angle</i>	1 Paar 1 pair 1 paire
	95034	sl 180° smh	Supermagnethalter Super magnet support <i>Support super-aimant</i>	1 Stück 1 piece 1 pièce
	95035	sl 180° pv	Profilverbinder Profi le connector <i>Connexion de profil</i>	1 Stück 1 piece 1 pièce
	95036	sl 180° ev	Eckverbinder Corner connector <i>Connexion en angle</i>	1 Stück 1 piece 1 pièce
	95022	sl 19 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung Suspension for ceiling mounting <i>Suspension pour la fixation au plafond</i>	1 Paar 1 pair 1 paire
	96501	GEHR sl ALU	Aufpreis, Gehrungsschnitt Surcharge, mitre cut <i>Supplément, coupe en onglet</i>	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 149

