




Garten- und Objektstrahler clarios eco, 6 W

Garden and building spot clarios eco, 6 W




Luminaire pour jardin et objets clarios eco, 6 W



- stilvoller, kompakter LED Strahler mit 6 W Leistung, dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 650 lm
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
- Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erspiess und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

- stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W output power, dimmable; 24 V operating voltage; up to 650 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures
- unique design in V4A type stainless steel or aluminium, black, available in different housing colors upon request
- shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel ground spikes and marten protection available as special accessories
- excellent thermal management for a very long LED life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

- spot LED compact de style offrant une puissance de 6 W ; à variation de lumière ; tension de service 24 V ; jusqu'à 650 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
- un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
- Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, goujons de montage pour une fixation à différentes hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-marte disponible en tant qu'accessoire spécial
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement

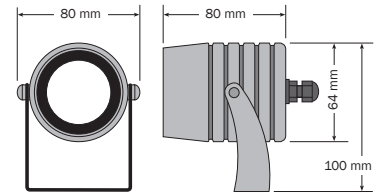

Article-No.	Model		⚡	Watt	IP
clarios eco 24 V, 6 W					
20236.XXX.XX.XX	cle 6	V4A / 316L	24 V DC ²	6 W	IP 68
20336.XXX.XX.XX	cle 6	alu black	24 V DC ²	6 W	IP 67
20237.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	V4A / 316L	24 V DC ²	6 W	IP 68
20337.XXX.XX.XX	cle 6 hc ¹	alu black	24 V DC ²	6 W	IP 67

Article-No.	💡	∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☑ warm white, 2700 K	575 lm	>80
XXXX.830.XX.XX	☑ warm white, 3000 K	610 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	650 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	☐ cool white, 5000 K	650 lm	>80

Article-No.	📐
XXXX.XXX.15.XX	15°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Article-No.	📏	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m	—
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m	— ²
XXXX.XXX.XX.42	5 m	— ²

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -30% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
² Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios eco 24 V, 6 W

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
	93000	ES 20	Edelstahl Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
	93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspeiß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe plastic peg with M6 screw and lock washer piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
	94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6
	93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les martes, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion
	93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm rallonges de montage 100 mm
	93104	BS eco	Blendschutz clarios eco stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable pour clarios eco
	93144	BS eco black	Blendschutz clarios eco schwarz black stainless steel dazzle protection for clarios eco bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 66 + 149