



# LED Lichtlinie slimlux 30x30 eck


LED stripe slimlux 30x30 eck  
Bandes LED slimlux 30x30 eck



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite 30 mm x Höhe 30 mm
- unsichtbare Montage, ohne Clips
- breites, homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m

- line light for corner installation, width 30 mm x height 30 mm
- invisible installation, without clips
- wide, homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 30 mm x hauteur 30 mm
- montage invisible, sans clips
- large résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m

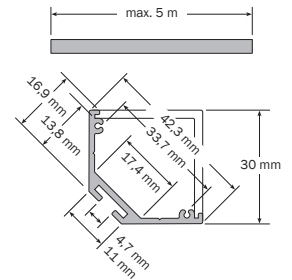


Art.-No.	Model	□	IP	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>				
62350.20.XXX	sl 30x30 eck d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62350.64.XXX	sl 30x30 eck d 64	ALU	IP 64	Versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 Sealed, with diffuse cover, IP 64 Scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX.827.0528	☑ warm white, 2700 K	2100 lm/m	>80	24 V DC	19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.930.4420	☑ warm white, 3000 K	1670 lm/m	>90	24 V DC	14,4 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.840.0597	☑ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 V DC	19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.965.4697	☑ cool white, 6500 K	1920 lm/m	>90	24 V DC	19,2 W/m	50 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.811.4543	☑ TW, 2000 - 6500 K	2270 lm/m	>80	24 V DC	19,2 W/m	100 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.802.4979	🇩🇪 RGB (WW), 2700 K <sup>1</sup>	1069 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	15/15 mm
XXXXX.XX.804.6296	🇩🇪 RGB (NW), 4000 K <sup>1</sup>	1090 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	15/15 mm


**Optimale Ausleuchtung:** Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende <sup>1</sup> nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar  
**Perfect illumination:** addition beginning + n x cut + addition end <sup>1</sup> Available open only with 5 m connection  
**Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin <sup>1</sup> Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
<b>Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons</b>		
62351.45	5 m 5 m 5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62351.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62351.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

**A**

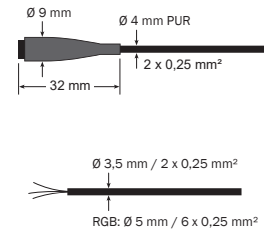

**B**

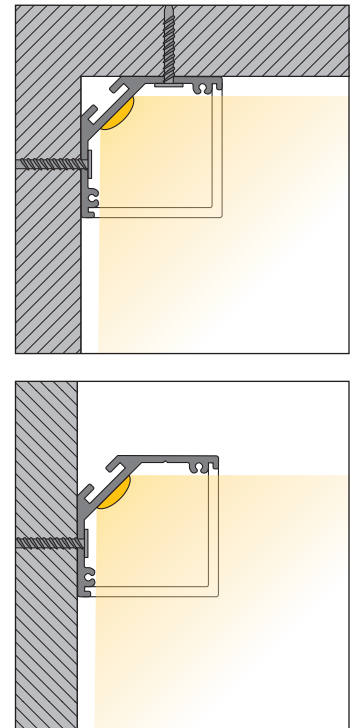

**Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ▶ 151 + 115**



LED Lichtlinien • LED Linear Lighting • Lignes lumineuses LED